


NEW

アイステーシス株式会社


光パワーモニタ LOGタイプ° 基板タイプ°/BOXタイプ° Rev1.2

SCPM-L-03/ SCPM-L-03BOX


- ☆コンパクト一体型光パワーモニタ
- ☆65dBのダイナミックレンジ
- ☆dBm/mW表示切り替え(シリアル通信)
- ☆感度/波長補正機能(シリアル通信)により、ほとんどのフォトディテクタに対応
- ☆小型OLEDによる光パワーモニタ表示
- ☆外形寸法:約54mm×24mm(基板サイズ) 81mm(W)x31mm(H)x91mm(D)(BOXサイズ)
- ☆データ通信(シリアル通信)
- ☆専用ソフトウェアダウンロード可

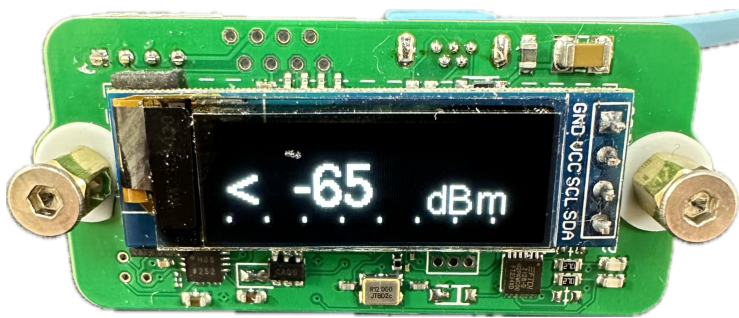


SCPM-L-03(基板タイプ)

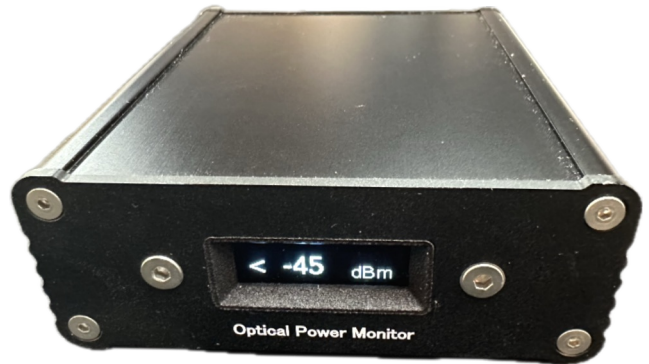

SCPM-L-03BOX(ケースタイプ)

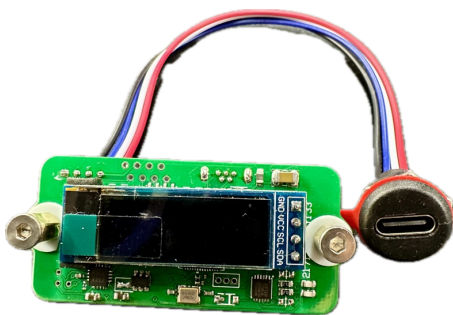

専用インターフェースケーブル付属

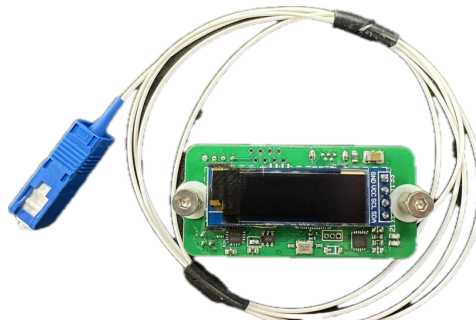

ファイバービグテイルタイプPD取り付け例



専用操作アプリケーション

特徴:

- 65dBのダイナミックレンジ
(標準:0dBm~-65dBm) (20dB ATT挿入時:+20dBm~-45dBm)
- 測定精度:±0.15dB
- 波長/感度補正機能:シリアル通信により波長及び感度補正を行えます。
- ほとんどのフォトダイオードに対応。基板接続、外付けなど、測定環境に応じて取り付け可能
- dBm/mW表示切り替え(シリアル通信)
- 消費電力はわずか0.2W、USBインターフェースによる給電
- シリアル通信による設定、データ出力機能
- 専用操作アプリケーション付属(ダウンロード)

■製品についてのご質問・ご相談は、下記までお問い合わせください。

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

開発元:
アイステーシス株式会社
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央9-17-2A
TEL:045-350-9133/FAX:045-350-9134
Mail:photonic@aisthesis.co.jp