


8CH Optical Power Monitor

PM-LOG-8CH

- ☆8CH独立型光パワーモニタ
- ☆80dB以上のダイナミックレンジ
- ☆InGAAsフォトディテクタ内蔵
- ☆OLEDによる光パワーモニタ表示
- ☆外形寸法: 260mm(W)x230(D)mmx88mm(H)
- ☆シリアル通信による制御・モニタ・データ出力機能
- ☆FC/PCインターフェース

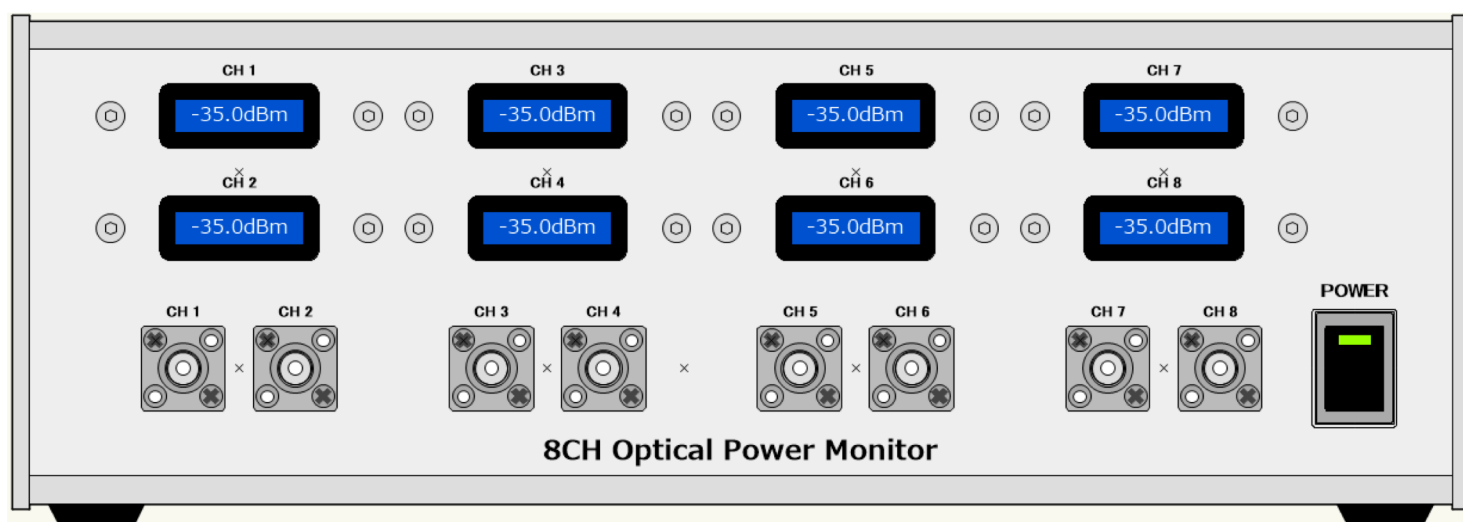

8CH Optical Power Monitor

スペック:

項目		仕様	項目		仕様
電源	電圧/電力	AC100V/2Wmax	表示	OLED	0.91インチ 解像度128x32
環境	温度/湿度	15～35℃/結露なきこと	通信	USBコネクタ	仮想COM、19200bps
装置	表示モード	dBm/mW切替え	コントロール	OLED表示切り替え	通信コマンドにてdBm/mW (T.B.D)
	表示/測定分解能	0.1/0.1dB		PD感度補正	通信コマンドにて (T.B.D)
	精度	±0.2dB			
	安定度	±0.2dB			
	光入力パワー範囲	+20.0dBm～-60.0dBm			

■製品についてのご質問・ご相談は、下記までお問い合わせください。

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

開発元:
アイステーション株式会社
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央9-17-2A
TEL:045-350-9133/FAX:045-350-9134