


# 10CH Optical Power Monitor

PM-LOG-10CH

- ☆10CH独立型光パワーモニタ
- ☆80dB以上のダイナミックレンジ
- ☆InGAAsフォトディテクタ内蔵
- ☆OLEDによる光パワーモニタ表示
- ☆外形寸法:260mm(W)x230(D)mmx88mm(H)
- ☆シリアル通信による制御・モニタ・データ出力機能
- ☆FC/PCインターフェース

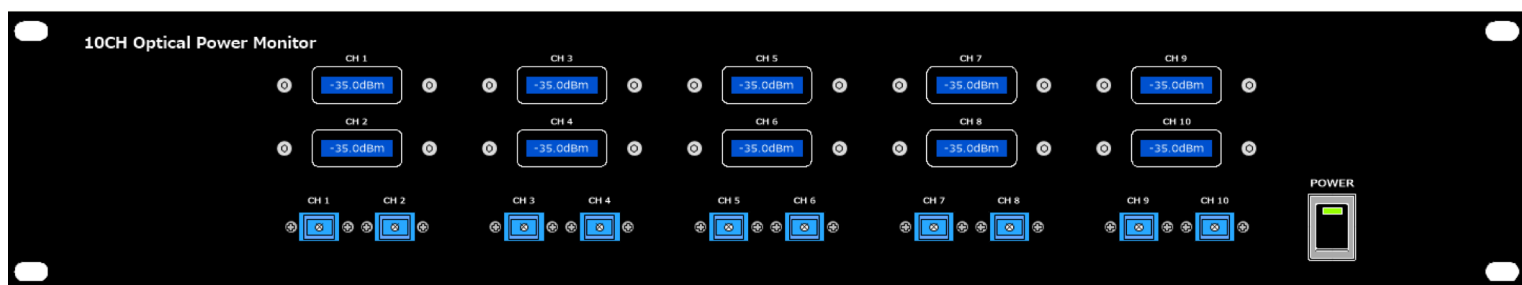

## 10CH Optical Power Monitor

### スペック:

項目	仕様	項目	仕様
電源	電圧/電力 AC100V/2Wmax	表示	OLED 0.91インチ 解像度128x32
環境	温度/湿度 15~35°C/結露なきこと	通信	USB 仮想COM、19200bps コネクタ USB
装置	表示モード dBm/mW切替え(T.B.D)	コントロール	OLED表示切り替え 通信コマンドにてdBm/mW(T.B.D)
	表示/測定分解能 0.1/0.1dB		PD感度補正 通信コマンドにて(T.B.D)
	精度 ±0.2dB		
	安定度 ±0.2dB		
光入力パワー範囲	+20.0dBm~-60.0dBm		

■製品についてのご質問・ご相談は、下記までお問い合わせください。

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

開発元:  
アイステーシス株式会社  
〒224-0032  
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央9-17-2A  
TEL:045-350-9133/FAX:045-350-9134