


Compact Optical Power Monitor Board

PM-LOG-01

- ☆コンパクト光パワーモニタボード
- ☆80dB以上のダイナミックレンジ*1
- ☆OLEDによる光パワーモニタ表示
- ☆外形寸法:50mm x 50mm(T.B.D)
- ☆シリアル通信による制御・モニタ・データ出力機能
- ☆フォトダイオード感度調整機能付き

*1.お客様でご用意されるフォトダイオードに依存します。

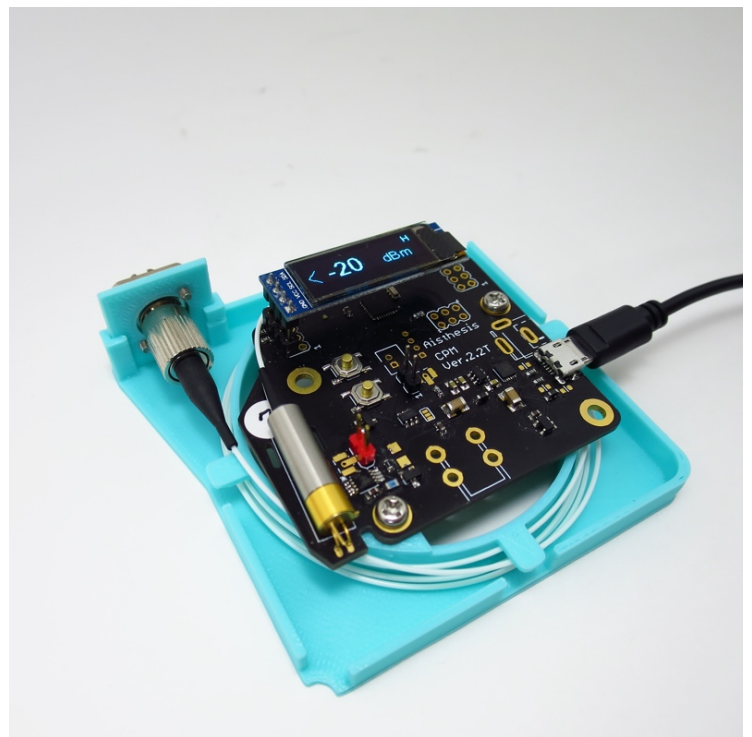

Compact Optical Power Monitor Board

スペック:

項目	仕様
電源	電圧/電力 DC5V/0.2Wmax(USB)
環境	温度/湿度 15~35°C/結露なきこと
装置	表示モード dBm/mW切替え
	表示/測定分解能 0.1/0.1dB
	精度 ±0.2dB
	安定度 ±0.2dB
光入力パワー範囲	PD依存

項目	仕様
表示	OLED 0.91インチ 解像度128x32
通信	USB 仮想COM、19200bps コネクタ USB
コントロール	OLED表示切り替え 通信コマンドにてdBm/mW(T.B.D) PD感度補正 通信コマンドにて(T.B.D)

■フォトダイオードは付属しません。

■製品についてのご質問・ご相談は、下記までお問い合わせください。

開発元:
アイステーション株式会社
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央9-17-2A
TEL:045-350-9133/FAX:045-350-9134

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。